

## Újdonságok az Inteszt kínálatából




Az **Elcometer 415 tip. rétegvastagság mérő** könnyen kezelhető, pontos és olcsó készülék festékek és bevonatok vizsgálatára. A készülék mágnesezhető (acél) és nem mágnesezhető alapon (alumínium, réz...) egyaránt használható.

### Műszaki adatok:

<b>Méréstartomány</b>	0 to 1000µm
<b>Pontosság</b>	±3% vagy ±3µm
<b>Felbontás</b>	1µm
<b>Mérési sebesség</b>	Több mint 60 mérés/perc

Nullázható, de végértékre nem kalibrálható.

Bővebb info: [www.elcometer.hu](http://www.elcometer.hu), [www.inteszt.hu](http://www.inteszt.hu)

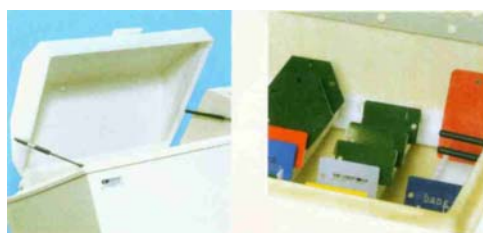


**C+W változó klímájú (°C és %RH szabályzással) korróziós kamra**  
Méretek: 250, 450, 1000 literes kivitelben  
Digitális hőmérséklet és páratartalom beállítási lehetőség

### Műszaki adatok:

(NC modell: kondenzátor nélkül, C modell: kondenzátorral)

Hőmérséklet (°C)	20... 65 °C					
Páratartalom (%RH)	NC modell	C modell	NC modell	C modell	NC modell	C modell
<b>20 °C-on</b>	50-95	10-95	50-95	10-95	50-95	10-95
<b>30 °C-on</b>	30-95	10-95	30-95	10-95	30-95	10-95
<b>60 °C-on</b>	15-95	10-95	15-95	10-95	15-95	10-95

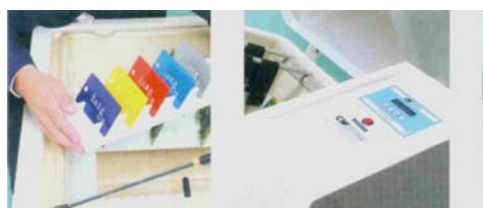

**Elcometer 224 digitális felületi profil mérő készülék** felületek „csúcs-völgy” távolságának mérésére

### Műszaki adatok

(Modell S: alap kivétel, Modell T: memóriás, statisztikás, PC kapcsolatos kivétel)

Modell	<a href="#">Modell S</a>	<a href="#">Modell T</a>
<b>Méréstartomány</b>	0µm - 500µm	
<b>Pontosság</b>	±5% vagy ±5µm	
<b>Felbontás</b>	1µm	
<b>Mérési sebesség</b>	>40 mérés percenként	
<b>Tömeg</b>	180g	